

Sådan laver du filer til storformatprint


SELVKLÆBENDE MÆRKATER

Der skal laves en skærestreg til at skære efter. Den skal navngives CutContour (stavning er meget vigtigt). Farven laves som en spotfarve, gerne magenta. Lav den 0,25 pt. Der skal være 2 mm bleed på farver der går til kant. Der må ikke være skæremærker i filen. Filformat: PDF.

TRANSFERS - FOLIETEKSTER

Der skal bare bruges en pdf. Maskinen skærer efter de indlagte vektorer i tekst og tegning. Der må ikke laves for små detaljer eller små bogstaver.

Der må ikke være overlappende kurver. Hvis kurver overlapper, som øverst, bliver der skåret i alle kurver. Derfor skal kurver lægges sammen i Pathfinder, hvilket også betyder at fonten skal outlines. Det er kun hvis der er overlappende kurver, ellers er det ikke nødvendigt at gøre noget.

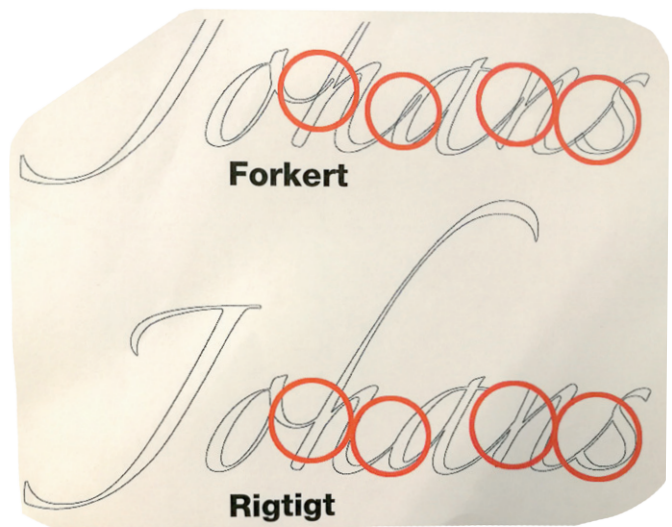

PLAKATER

Der skal være 2 mm bleed på farver der går til kant. Der skal være skæremærker i filen. Filformat: PDF.

BANNERE

Bruttoformat = nettoformat + 2 cm til beskæring på alle 4 sider, og filerne må *IKKE* indeholde skæremærker og farvekilder.

SKILTE

Der skal være 10 mm bleed på farver der går til kant. Hvis der ikke er farver til kant, så lav en streg 10 mm udenfor formatet, så har vi noget at montere efter. Der skal være 20 mm bleed på længden, hvis skiltet er længere end 250 cm. Det er fordi printmediet godt kan krybe i længderetningen pga. varmepåvirkningen i printeren og i lamineringen.